


# TENSIOMÈTRE

## Modèle LT – 6 et 12 pouces

Code Produit : 103-00075 \_ 103-00077

Le tensiomètre LT (Low Tension) a été conçu pour opérer dans des sols sableux grossiers et des milieux de culture hors-sol. Il est également adapté aux situations dans lesquelles des conditions d'humidité du sol changeantes sont observées.

Cette sonde permet aux producteurs de mesurer et suivre automatiquement l'humidité du sol, lorsque connectée à un contrôleur intelligent.

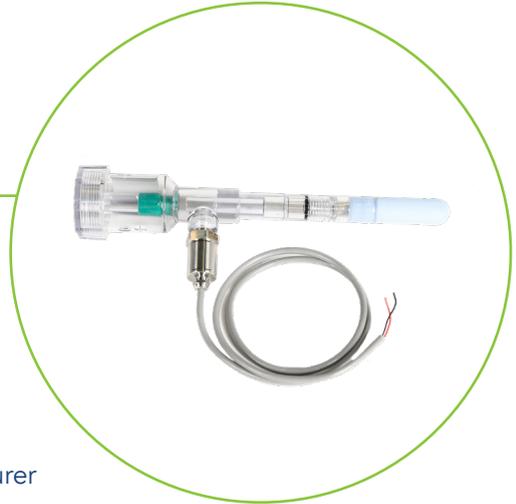

- Mesure la tension de l'eau dans le sol en centibars (cb) ou kilopascals (kPa).
- Corps en plastique résistant, insensible aux attaques de produits chimiques du sol ou d'électrolyse.
- Tube étanche rempli de fluide, équipé d'une pointe poreuse "Quick-Flo" en céramique et d'un vacuomètre spécial.
- Dispose d'une membrane d'aération de qualité et précision supérieures pour la compensation de température et d'élévation.
- Aucune calibration nécessaire, peu importe le type de sol, grâce à son principe d'opération unique.

- Intervalle de lecture de 0-40 cb (kPa)
- Pointe "Quick-Flo" bleue en céramique
- Jauge sans air pour une lecture précise
- Grand réservoir pour un entretien facile
- Jauge certifiée IP67 conçue pour les environnements difficiles
- Disponible en format 6 et 12 pouces (18 pouces sur demande)